


Máquina de corte com movimento ascendente, ou seja, a serra projeta-se para cima. É projetada para operações de corte reto ou angular. Equipada com disco de corte de $\varnothing$ 400mm. Pode ser utilizada para perfis de PVC ou Alumínio.

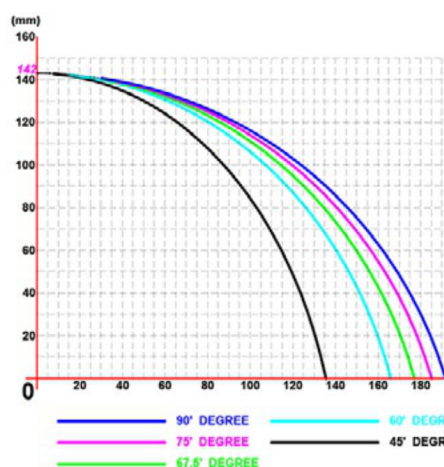


DESCRIÇÃO


- Corte ascendente preciso;
- Disco de corte com 400mm de diâmetro com avanço pneumático;
- Fácil troca de ângulo mediante embolo que gira a mesa para direita e esquerda;
- 2 pistões pneumáticos verticais para fixação do perfil;
- Corte de perfis largos em uma única operação;
- A velocidade de avanço da lâmina de serra pode ser ajustada, grande angular faixa de 22,5° a 112,5° com pontos de localização especiais em 45°, 90° e 135°.
- Equipada com unidade pneumática lubrífila;
- Equipada com pistola de ar comprimido;
- Possui uma mesa de 2m com trena e limitador.

OPERAÇÃO

Corte dos perfis



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

																			
HP kw	n	3~ Hz	I (400 V)	ØD	Ød	s	n	45° w x h	90° w x h	45° w x h	90° w x h	6-8 bar	25 lt/min.	l x w x h (mm)		l x w x h (mm)			
2 1.5	3000 r.p.m	50	3,3 A	400 mm	32 mm	4 mm	3000 r.p.m	100x100 mm	120x120 mm	130x80 mm	150x100 mm			720x760x1330 132 kg		740x780x1350 162 kg			