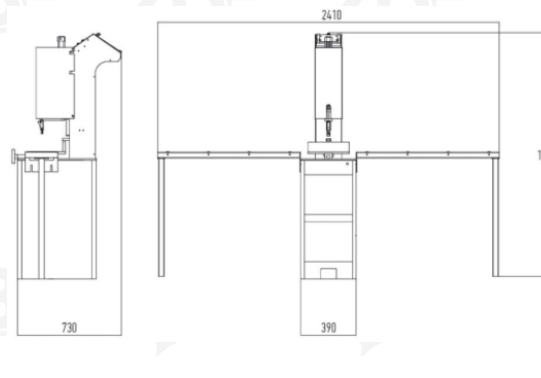


Parafusadeira automática

Desenvolvida para aumentar a produtividade e a padronização na montagem de esquadrias. Equipada com sistema pneumático de alimentação automática de parafusos, realiza operações rápidas e precisas, reduzindo o esforço do operador e minimizando erros de montagem.

**DESCRIÇÃO**


- Unidade pneumática de alimentação automática de parafusos;
- Parafusamento automático com embreagem de pressão;
- Parada automática após a conclusão do parafusamento;
- Chave especial para ajuste da altura do parafuso;
- Fixação automática do perfil durante o parafusamento;
- Distância do batente de apoio do perfil com ajuste regulável;
- Uso de ponteira de longa vida útil e possibilidade de troca fácil;
- Velocidade média de parafusamento: 1,7 s/unidade;

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

- Consultar configurações disponíveis conforme aplicação;

OPERAÇÃO

Parafusamento automático de reforços e componentes em perfis;

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

A min : 40 mm
A max : 120 mm
B min : 40 mm
B max : 120 mm

Min : 3,9 x 16
Max : 4,2 x 38

6-8 bar 16/t/syc

110 kg

1050 x 500 x 1950

